

## Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č . ZML 1000765

Uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

### Čl. 1. Zmluvné strany

**Objednávateľ :** **Obec Cinobaňa**  
Sídlo: Obecný úrad, Cinobaňa 299, 985 22 Cinobaňa  
Zastúpený: Jozef Melicher, starosta obce  
IČO: 00316008  
DIČ: 2021237020  
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: 6008098011 / 5600  
6008090001 / 5600

**Zhotoviteľ :** **VÁHOSTAV – SK, a.s.**  
Sídlo: Hlinská 40, 011 18 Žilina  
Zastúpený: Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva  
Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva  
Vo veciach zmluvy oprávnený rokovať: p. Ľubomír Ullmann, riaditeľ OZ PS Váhostav-SK  
Vo veciach technických oprávnený rokovať: Ing. František Gnebus, Ing. Zuzana Oboňová  
IČO: 31 356 648  
DIČ: 2020333216  
IČDPH: SK 2020333216  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 0211770953 / 7500

### Preambula

Zmluvné strany menia a dopĺňajú ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v Čl. 2. tohto Dodatku č.1 .

### Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy

2.1. Čl. 4. Cena diela, bod 4.7 Zmluvy sa mení z pôvodného znenia nasledovne:

Zmluvná cena je:		
Celková cena bez DPH:	731 182,82	€
DPH 20 %	146 236,56	€
Celková cena s DPH:	877 419,38	€

2.2. Čl. 10. Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, bod 10.10. Zmluvy sa mení z pôvodného znenia nasledovne:

10.10. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

- 2.3. Príloha č. 1 – rozpočet Zmluvy sa mení z pôvodného znenia na znenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1

Ustanovenia Zmluvy, formálne a/ alebo obsahovo nezmenené týmto Dodatkom č.1, ponechávajú sa v platnosti naďalej.

### Článok 3. Záverečné ustanovenia

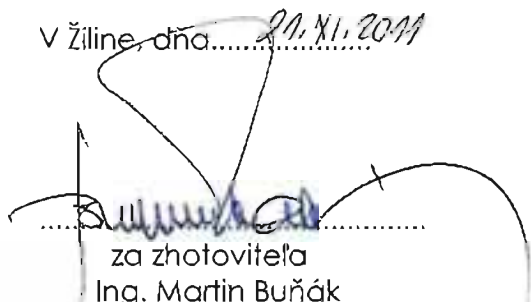
- 3.1 Tento dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, v obsahovom prevedení dvoch strán na dvoch listoch. Objednávateľ obdrží po podpise Dodatku č.1 jeho 2 (dve) rovnopisy a Zhotoviteľ 2 (dve) rovnopisy.
- 3.2 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle zákona 546/2010 Z. z. .

Cinobaňa, dňa 22. XI. 2011

  
za objednávateľa  
Jozef Melicher  
Starosta obce  
Cinobaňa



V Žiline, dňa 21. XI. 2011

  
za zhotoviteľa  
Ing. Martin Buňák  
člen predstavenstva

  
Ing. Ján Štetiar  
člen predstavenstva

VAHOSTAV - SK a. s.  
Hlínská č. 40  
011 18 Žilina  
(EU)

Stavba:

**Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa**

Objednávateľ: Obec Cinobaňa - Obecný úrad, Cinobaňa 299, 985 22

Zhotoviteľ: VÁHOSTAV-SK,a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina

Dátum: 3.11.2011

<b>REKAPITULÁCIA</b>				
č. objektu	Názov	Cena celkom za objekt bez DPH /EUR/	DPH 20%	Cena celkom za objekt s DPH /EUR/
SO.01	<b>Komunikácie</b>	105 196,29	21 039,26	126 235,55
SO 01.1	Komunikácie vetva A	44 110,93	8 822,19	52 933,12
SO 01.2	Komunikácie vetva B1	61 085,36	12 217,07	73 302,43
SO.02	<b>Chodníky</b>	219 646,38	43 929,27	263 575,65
SO 02.1	Chodníky vetva A	90 418,12	18 083,62	108 501,74
SO 02.2	Chodníky vetva B1	129 228,26	25 845,65	155 073,91
SO.03	<b>Spevnené plochy</b>	376 287,81	75 257,56	451 545,37
SO 03.1	Spevnené plochy	293 878,79	58 775,76	352 654,55
SO 03.3	Úprava verejnej zelene	6 309,60	1 261,93	7 571,59
SO 03.4	Prvky drobnej architektúry	76 099,36	15 219,87	91 319,23
SO.04	<b>Verejné osvetlenie</b>	11 441,32	2 288,26	13 729,58
SO.05	<b>Autobusová zastávka</b>	10 641,02	2 128,20	12 769,22
	VRN	7 970,00	1 594,00	9 564,00
<b>Celková cena predmetu zakázky</b>		<b>731 182,82 €</b>	<b>146 236,56 €</b>	<b>877 419,38 €</b>

**Rozpočet**

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa  
 Objekt: SO 01 Komunikácie  
 Časť: SO 01.1 Vetva A  
 Objednávateľ: Obec Cinobaňa  
 Zhotoviteľ: VÁHOSTAV - SK, a.s., Hlínská 40, 011 18 Žitina

Dátum: 3.11.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková / € /	Cena celkom / € /
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV****44 110,93****1 Zemné práce****2 623,67**

1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	41,220	18,48	761,75
2	001	132201109	Príplatok k cene za ľepivosť horniny 3	m3	41,220	3,16	130,28
3	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	41,220	5,12	211,05
4	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	164,880	0,68	112,12
5	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	41,220	5,44	224,24
6	001	17120120.01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	41,220	27,91	1 150,45
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	41,220	0,82	33,80

**5 Komunikácie****22 344,48**

8	221	572701111	Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	59,000	32,72	1 930,48
9	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cesiného v množstve 0,60 kg/m2	m2	1 475,000	0,60	885,00
10	221	577142212	Betón asfaltový po ztuhnutí II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr 50mm	m2	1 475,000	13,24	19 529,00

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie****17 828,31**

11	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	687,000	10,20	7 007,40
12	592	5921745200	Obrubník betónový ABO 2/828	ks	693,870	7,10	4 926,48
13	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	41,220	135,00	5 564,70
14	221	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	6,000	47,58	285,48
15	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 475,000	0,03	44,25

**99 Presun hmôt HSV****1 314,47**

16	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	525,786	2,50	1 314,47
----	-----	-----------	--	---	---------	------	----------

**Celkom bez DPH****44 110,93 €**

# Rozpočet

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Činobaňa  
 Objekt: SO 02 Chodníky  
 Časť: SO 02.1 Vetva A  
 Objednávateľ: Obec Činobaňa  
 Zhotoviteľ: VÁHOSTAV - SK, a.s., Hlinská 40, 011 16 Žilina

Dátum: 3.11.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Stručný popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková (€)	Cena celkom (€)
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					90 418,12
1		Zemné práce					10 968,96
1	221	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	815,930	8,17	6 666,15
2	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	815,930	2,03	1 658,34
3	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	41,600	4,50	187,20
4	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť hominy	m3	41,600	0,75	31,20
5	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hm. 3 do 100 m3	m3	11,216	18,48	207,27
6	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	52,816	5,12	270,42
7	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m hominy 1-4 po spevnenej ceste	m3	211,264	0,88	143,66
8	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr.1-4 do 100 m3	m3	52,816	5,44	287,32
9	001	17120120 .01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	52,816	27,91	1 474,09
10	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	52,816	0,82	43,31
5		Komunikácie					40 413,00
11	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhuŕnením, hr. po zhuŕnení 150 mm	m2	555,930	6,05	3 363,38
12	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhuŕnením, hr. po zhuŕnení 200 mm	m2	260,000	8,05	2 093,00
13	221	567121115	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 150 mm	m2	260,000	16,00	4 160,00
14	221	596811112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	815,930	15,10	12 320,54
15	592	5922913200	Zámková dlažba hrúbky 6 cm	m2	824,089	22,42	18 476,08
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					1 950,03
16	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo zváraných sielí z drôtov typu KARI	t	1,383	1 410,00	1 950,03
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					33 373,01
17	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	280,400	10,20	2 860,08
18	592	5922902940	Obrubník parkový	ks	283,204	5,10	1 444,34
19	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	11,216	135,00	1 514,16
20	221	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	3,000	47,58	142,74
21	221	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	487,926	27,87	13 598,50
22	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	487,926	28,31	13 813,18
99		Presun hmôt HSV					3 715,12
23	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	629,682	5,90	3 715,12

Celkom bez DPH

90 418,12 €



**Rozpočet**

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Cínobaňa  
 Objekt: SO 02 Chodníky  
 Časť: SO 02.1 Vetva A  
 Objednávateľ: Obec Cínobaňa  
 Zhotoviteľ: VÁHOSTAV - SK. a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina

Dátum: 3.11.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková / €	Cena celkom / €
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV**

90 418,12

**1 Zemné práce**

10 966,96

1	221	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	815,930	8,17	6 668,15
2	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	815,930	2,03	1 656,34
3	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	41,600	4,50	187,20
4	001	122201109	Príplatok k cenám za leplivosť hominy	m3	41,600	0,75	31,20
5	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,216	18,48	207,27
6	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	52,816	5,12	270,42
7	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m hominy 1-4 po spevnenej ceste	m3	211,284	0,68	143,66
8	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	52,816	5,44	287,32
9	001	17120120 .01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	52,816	27,91	1 474,09
10	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	52,816	0,82	43,31

**6 Komunikácie**

40 413,00

11	221	584851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	555,930	6,05	3 363,38
12	221	584861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	260,000	6,05	2 093,00
13	221	587121115	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.150 mm	m2	260,000	16,00	4 160,00
14	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	815,930	15,10	12 320,54
15	592	5922913200	Zámková dlažba hrúbky 6 cm	m2	824,089	22,42	18 476,08

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**

1 950,03

16	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sieť z drôtov typu KARI	t	1,383	1 410,00	1 950,03
----	-----	-----------	--	---	-------	----------	----------

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

33 373,01

17	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	280,400	10,20	2 860,08
18	592	5922902940	Obrubník parkový	ks	283,204	5,10	1 444,34
19	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	11,216	135,00	1 514,16
20	221	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	3,000	47,58	142,74
21	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	487,926	27,87	13 598,50
22	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	487,926	28,31	13 813,18

**99 Presun hmôt HSV**

3 715,12

23	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	629,682	5,90	3 715,12
----	-----	-----------	--	---	---------	------	----------

**Celkom bez DPH****90 418,12 €**

**Rozpočet**

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa  
 Objekt: SO 02 Chodníky  
 Časť: SO 02.2 Vetva B1  
 Objednávateľ: Obec Cinobaňa  
 Zhotoviteľ: VÁHOSTAV - SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina

Dátum: 3.11.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skratený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková / €	Cena celkom / €
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>129 228,26</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>	<b>15 037,03</b>

1	221	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	1 329,600	8,17	10 862,83
2	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	1 329,600	2,03	2 699,09
3	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	26,400	4,50	118,80
4	001	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	26,400	0,75	19,80
5	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	3,760	18,48	69,48
6	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	30,160	5,12	154,42
7	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	120,640	0,68	82,04
8	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	30,160	5,44	164,07
9	001	17120120.01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	30,160	27,91	841,77
10	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,160	0,82	24,73

<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>61 198,77</b>
----------	--------------------	------------------

11	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m2	1 164,600	6,05	7 045,83
12	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	185,000	8,05	1 328,25
13	221	567121115	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 150 mm	m2	165,000	16,00	2 640,00
14	221	598911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	1 329,600	15,10	20 076,96
15	592	5922913200	Zámková dlažba hrúbky 6 cm	m2	1 342,896	22,42	30 107,73

<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>	<b>1 237,98</b>
----------	---	-----------------

16	011	631362021	Výsluž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarovaných sieť z drôtov typu KARI	t	0,878	1 410,00	1 237,98
----	-----	-----------	--	---	-------	----------	----------

<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>	<b>46 904,84</b>
----------	--	------------------

17	221	917862111	Osadenie chodník. obrub betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	94,000	10,20	958,80
18	592	5922902940	Obrubník parkový	ks	94,940	5,10	484,19
19	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	3,760	135,00	507,60
20	221	819794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	6,000	47,58	285,48
21	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	795,101	27,87	22 159,46
22	221	978087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	795,101	28,31	22 509,31

<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>	<b>4 849,64</b>
-----------	------------------------	-----------------

23	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	821,973	5,90	4 849,64
----	-----	-----------	--	---	---------	------	----------

**Celkom bez DPH****129 228,26 €**

**Rozpočet**

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa  
 Objekt: SO 03 Spevnené plochy  
 Časť: Spevnené plochy  
 Objednávateľ: Obec Cinobaňa  
 Zhotoviteľ: VÁHOSTAV - SK, a.s., Hlínská 40, 011 18 Žilina

Dátum: 3.11.2011

P.Č.	KČN	Kód položky	Skrátaný popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková / € /	Cena celkom / € /
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>283 932,55</b>
<b>1 Zemné práce</b>							<b>21 810,93</b>
1	221	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	1 965,160	8,17	16 055,36
2	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	1 965,160	2,03	3 989,27
3	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	20,000	7,62	152,40
4	001	131201109	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	20,000	0,75	15,00
5	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	15,460	18,48	285,70
6	001	132201108	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	15,460	3,16	48,85
7	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	35,460	1,54	54,61
8	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	584,417	2,07	1 209,74
<b>2 Zakladanie</b>							<b>2 554,00</b>
9	011	275313611	Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20	m3	20,000	127,70	2 554,00
<b>3 Zvislé a kompletné konštrukcie</b>							<b>8 125,95</b>
10	011	310271303	Murivo PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	30,000	224,20	6 726,00
11	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	0,800	1 318,90	1 187,01
12	011	342946113	Ukotvenie muriva k betónovým konštrukciám kotvami	m	78,000	2,73	212,94
<b>5 Komunikácie</b>							<b>101 372,97</b>
13	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	1 488,090	6,15	9 151,75
14	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m2	477,070	6,05	2 886,27
15	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm	m2	1 488,090	9,64	14 345,19
16	221	591111111	Kladenie dlažby z kociek do lôžka z kameniva ťaženého	m2	39,000	8,61	335,79
17	592	5922918400	Betónová dlažba	ks	157,560	3,05	480,56
18	221	598911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	1 965,160	15,10	29 673,92
19	592	5922913200	Zámková dlažba hrúbky 6 cm	m2	1 984,812	22,42	44 499,49
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>138 099,84</b>
20	221	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	96,400	17,99	1 734,24
21	553	5539153000	Zábradlie	m	96,400	138,43	13 344,65
22	221	914002812.1	Osadenie otvoreného prístrešku	ks	5,000	820,00	4 100,00
23	404	40413543001	Otvorený prístrešok	ks	5,000	7 521,00	37 605,00
24	221	917732111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležatého bez bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5	m	30,000	7,52	225,60
25	592	5922902940	Obrubník parkový	ks	104,030	3,16	328,73
26	592	5922903060	Obrubník cestný	ks	166,650	5,23	871,58
27	221	917831516	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 150cm - do radu	m	12,000	49,05	588,60
28	592	5922923800	Palisády	ks	60,600	25,18	1 525,91



P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková / € /	Cena celkom / € /
1	2	3	4	5	6	7	8
29	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	238,000	8,39	1 996,82
30	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	14,020	129,71	1 818,53
31	013	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzáklad. -2,200t	m3	43,000	61,04	2 624,72
32	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1 269,766	27,87	35 388,38
33	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1 269,766	28,31	35 947,08
99			Presun hmôt HSV				11 968,86
34	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 028,620	5,90	11 968,86
PSV			Práce a dodávky PSV				9 946,24
782			Dokončovacie práce a obklady z kam.				9 946,24
35	782	782131140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm	m2	100,000	37,06	3 708,00
36	583	5838075400	Kameň lomový	m2	110,000	55,00	6 050,00
37	782	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	1,950	97,56	190,24

Celkom bez DPH

293 876,79 €

## Rozpočet

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Činobaňa  
 Objekt: SO 03 Spevnené plochy  
 Časť: SO 03.3 Úprava verejnej zelene  
 Objednávateľ: Obec Činobaňa  
 Zhotoviteľ: VÁHOSTAV - SK, a.s., Hľinská 40, 011 18 Žilina

Dátum: 3.11.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková / € /	Cena celkom / € /
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>6 309,66</b>
<b>1 Zemné práce</b>							<b>6 305,21</b>
1	231	112101113	Vyníbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	21,000	65,40	1 373,40
2	231	112201113	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	21,000	98,10	2 060,10
3	001	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	21,000	1,42	29,82
4	001	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	21,000	16,80	354,90
5	001	162601412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	21,000	16,13	338,73
6	231	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	213,460	0,55	117,40
7	005	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	8,536	10,90	93,06
8	001	181301103	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3, hr. 200 mm	m2	213,460	3,27	698,01
9	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	213,460	0,87	185,71
10	231	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	213,460	0,44	93,92
11	231	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	8,000	38,15	305,20
12	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	213,460	0,11	23,48
13	231	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	213,460	0,02	4,27
14	231	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlb. jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	8,000	2,73	21,84
15	026	0265530900	Lipa - <i>Tilia cordata, strom</i>	ks	4,000	13,08	52,32
16	026	0265115300	Breza - <i>Betula verrucosa Youngii</i>	ks	4,000	52,32	209,28
17	231	184202111	Zakotvenie dreveny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	8,000	5,45	43,60
18		PC 1	Koly ku stromom	ks	24,000	3,82	91,68
19		PC 2	Popruh k uviazaniu stromov	m	8,000	5,45	43,60
20		PC 3	Mulčovacia kôra	m3	1,000	98,10	98,10
21	231	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	8,000	1,85	14,80
22	231	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	0,640	9,81	6,28
26	231	185804312	Zalatie trávniká vodou, plochy nad 20 m2	m3	1,067	2,94	3,14
23	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,707	23,98	40,93
25		PC 4	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	1,707	0,95	1,64
<b>89 Presun hmôt HSV</b>							<b>4,45</b>
24	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,204	21,80	4,45

Celkom bez DPH

6 309,66 €

**Rozpočet**

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Činobaňa  
 Objekt: SO 03 Spevnené plochy  
 Časť: SO 03.4 Prvky drobnej architektúry  
 Objednávateľ: Obec Činobaňa  
 Zhotoviteľ: VÁHOSTAV - SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina

Dátum:3.11.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Stratený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková / € /	Cena celkom / € /
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					76 099,36
1		Zemné práce					1 482,23
1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 ručne	m3	21,804	25,29	551,42
2	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4, do 1000m	m3	21,804	5,12	111,64
3	001	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	109,020	0,88	74,13
4	001	167101101	Nakladanie neufáňnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,804	5,44	118,61
5	001	17120120.01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládke	m3	21,804	27,91	608,55
6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,804	0,82	17,88
2		Zakladanie					2 784,37
7	011	275313611	Betón základových páteiek, prostý tr.C 16/20	m3	21,804	127,70	2 784,37
99		Presun hmôt HSV					804,98
8	015	998151111	Presun hmôt pre obj. s zvislá nosná koňštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	52,751	15,28	804,98
D10		Mestský mobiliár					71 027,78
9	R	100.01	Osadenie mestskej lavičky s operadlom	ks	23,000	23,98	551,54
10	595	595 M- 1	Lavička s operadlom	ks	23,000	784,80	18 050,40
11	R	100.01.1	Osadenie mestskej lavičky obojstrannej	ks	12,000	23,98	287,76
12	595	595 M- 1.1	Lavička obojstranná	ks	12,000	981,00	11 772,00
13	R	100.02	Osadenie odpadkových košov	ks	21,000	22,89	480,69
14	595	595M-2	Odpadkový koš	ks	21,000	490,50	10 300,50
15	R	100.03	Osadenie - vitrina plošná	ks	6,000	100,28	601,68
16	595	595M-3	Vitrína plošná	ks	6,000	1949,18	11 695,08
17	R	100.05	Osadenie stojanov na bicykle	ks	2,000	23,98	47,96
18		595M-5	Stojan na bicykle	ks	2,000	337,68	675,36
21	R	100.09	Osadenie plagátovej plochy	m	6,000	126,44	758,64
22		595M-9	Plagátová plocha	m	6,000	1949,18	11 695,08
23	R	100.13	Osadenie - valcová plagátová plocha	ks	1,000	201,65	201,65
24		595M-13	Valcová plagátová plocha	ks	1,000	1949,18	1 949,18
25	R	100.14	Osadenie orientačný systém	ks	1,000	88,84	88,84
26		595M-14	Orientačný systém	ks	1,000	849,33	849,33
27	R	100.15	Osadenie zástavkový označovník	ks	1,000	51,99	51,99
28		595M-15	Zástavkový označovník		1,000	970,10	970,10

**Celkom bez DPH****76 099,36 €**

**Rozpočet**

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Činobaňa  
 Objekt: SO 04 Verejné osvetlenie  
 Časť: SO 04 Verejné osvetlenie  
 Objednávateľ: Obec Činobaňa  
 Zhotoviteľ: VÁHOSTAV - SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina

Dátum: 3.11.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková / € /	Cena celkom / € /
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Verejné osvetlenie							6 832,68
1	R	210020652	Oceľ nosné konštr. pre pr.	ks	8,000	3,77	30,16
2	R	210020952	Výstražné tab.	ks	2,000	1,52	3,04
3	R	210021361	Dokončovacie práce v skriní IPS	ks	1,000	22,65	22,65
4	R	210100001	Ukončenie vodiča do 2,5	ks	24,000	0,47	11,28
5	R	210100101	delto na prístroji	ks	24,000	0,58	13,44
6	R	210100252	Ukončenie káblu celoplast. 4x16	ks	14,000	4,14	57,96
7	R	210120001	Poistky E27-6A	ks	8,000	1,74	13,92
8	R	210120001	Poistky E27-20A	ks	3,000	1,75	5,25
9	R	210191571	Montáž príp skrine HASMA:SPP 0 CI VPO, alebo ekvivalent	ks	1,000	15,08	15,08
10	R	210202010	Montáž CON TEMPO2 RVP251 ,reflek.	ks	2,000	7,78	15,52
11	R	210202011	Montáž sv.Urbana	ks	8,000	9,62	57,72
12	R	210204011	stožiar osvetľovací	ks	6,000	76,30	457,80
13	R	210204041	konzola pre reflektor	ks	2,000	9,70	19,40
14	R	210204203	Elektrovýzbroj stožiaru	ks	8,000	12,55	100,40
15	R	210220021	FeZn 30x4 - uzemnenie v zemi	ks	140,000	1,20	168,00
16	R	210220302	svorka bleskozvod. montáž	ks	8,000	2,94	23,52
17	R	210292019	Preskúšanie hl. vedení - vetiev	ks	1,000	2,76	2,76
18	R	210292022	Vyp.ved. s opät. zap	ks	2,000	1,50	3,00
19	R	210810054	montáž do CYKY4x16	ks	160,000	2,29	366,40
20	R	210810057	montáž do CYKY5x4 pevne	ks	64,000	0,80	51,20
21	R	460010023	vytýčenie kábel. Vedenia	ks	0,150	29,95	4,49
22	R	460050014	Jama pre stožiar	ks	6,000	75,21	451,26
23	R	460080002	Betónový základ pre stožiar	ks	6,000	56,68	340,08
24	R	460100022	stožiarove púzdro VO	ks	6,000	54,83	328,98
25	R	460200154	kábelová ryha 35x70	ks	120,000	11,12	1 334,40
26	R	460200284	kábelová ryha 50x100	ks	10,000	19,62	196,20
27	R	460260001	zatiahnutie lana do chráničky	ks	10,000	3,17	31,70
28	R	460260011	pevné spojenie pásk.zemničov	ks	8,000	4,65	37,20
29	R	460420022	kábelové lôžko	ks	130,000	0,70	91,00
30	R	460490012	Výstražná fólia	ks	130,000	0,24	31,20
31	R	460510031	kábel.chránička	ks	10,000	0,58	5,80
32	R	460580154	zásyp kábel.ryhy 35x70	ks	120,000	2,29	274,80
33	R	460560284	zásyp kábel.ryhy 50x100	ks	10,000	5,23	52,30
34	R	460600001	odvoz zeminy	ks	6,000	5,85	29,25
35	R	460620014	provizórna úprava terénu	ks	170,000	1,53	260,10
36	R		HASMA:SPP 0 CI VPO, alebo ekvivalent	ks	1,000	48,74	48,74
37	R		podružný materiál	%	18,396	8,50	139,36
38	R		PPV	%	58,043	6,00	338,26
39	R		FeZn 30x4	ks	140,000	1,00	140,00
40	R		svorka SP1	ks	8,000	0,63	5,04
41	R		AYKY 4Bx16	ks	5,000	1,33	6,65
42	R		CYKY 4Bx10	ks	155,000	4,91	781,05
43	R		CYKY 3Cx2,5	ks	64,000	0,66	42,24
44	R		Pieskové lôžko 350x200 mm	ks	130,000	3,27	425,10
45	R		Rúra KOPOFLEX KF 09050	ks	10,000	1,00	10,00
46	R		Výstražná PVC fólia - červená	ks	130,000	0,10	13,00

Osvetľovací a sústava Osvetľovacia sústava							4 608,64
47	R	1	Urbana GPS309 PCC-R 1xSON-TPP100W CON LO, alebo ekvivalent	ks	6,000	139,52	837,12
48	R	2	CON TEMPO2 RVP251 1xCDM-TD75W/942, alebo ekvivalent	ks	2,000	67,22	134,44



P.Č.	KON	Kód položky	Skrátený popis	M.	Množstvo celkom	Cena jednotková / € /	Cena celkom / € /
1	2	3	4	5	6	7	8
49	R	3	osv.stožiar STO 60/50/3	ks	8,000	438,18	3 505,44
50	R	4	halogenid.výbojka TD75W	ks	2,000	32,70	65,40
51	R	5	sod.výbojka vysokotlak. SON-T 100W	ks	6,000	11,04	66,24

**Celkom bez DPH****11 441,32 €**

**Rozpočet**

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa  
 Objekt: SO 05 Autobusová zastávka  
 Časť: SO 05 Autobusová zastávka  
 Objednávateľ: Obec Cinobaňa  
 Zhotoviteľ: VÁHOSTAV - SK, a.s., Hlínská 40, 011 18 Žilina

Dátum: 3.11.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková / € /	Cena celkom / € /
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					10 641,02
1		<b>Zemné práce</b>					318,48
1	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3.do 100 m3	m3	1,890	4,50	8,51
2	001	122201109	Príplatok k cenám za lepkosť horniny	m3	1,890	0,75	1,42
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,600	18,46	66,53
4	001	132201109	Príplatok k cene za lepkosť horniny 3	m3	3,600	3,16	11,38
5	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	5,490	5,12	28,11
6	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	21,960	0,68	14,93
7	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,490	5,44	29,87
8	001	17120120.01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	5,490	27,91	153,23
9	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,490	0,82	4,50
2		<b>Zakladanie</b>					630,44
10	002	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	0,675	41,34	27,90
11	011	272362021	Výstuž základových konštrukcií zo zvr. sietí KARI	t	0,023	1 410,00	32,43
12	011	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	0,945	129,52	122,40
13	011	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,840	11,88	31,36
14	011	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,840	2,94	7,78
15	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr C 16/20	m3	3,150	129,71	408,59
5		<b>Komunikácie</b>					366,70
16	221	598911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	9,450	15,10	142,70
17	592	5922913200	Zámková dlažba hrúbky 6 cm	m2	9,545	22,42	214,00
9		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					9 254,10
18	221	912291111.1	Osadenie typovej autobusovej zastávky	ks	1,000	752,10	752,10
19	266	26683004001	Autobusová zastávka	m	1,000	8 502,00	8 502,00
99		<b>Prasun hmôt HSV</b>					81,30
20	221	998223011	Prasun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2 3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	13,780	5,90	81,30

**Celkom bez DPH****10 641,02 €**